


Název: Jednoduché útočné vedení s pěnou na příměšovač Proud s pěnou na příměšovač	Metodický list číslo	7 DR3
	<i>Vydáno dne: 13. 12. 2019</i>	<i>Stran: 2</i>


I.

Jednoduché útočné vedení s pěnou na příměšovač

- 1) Základní postavení:



- 2) Povel VD: „Družstvo, stroj CAS, vodní zdroj vlastní, jednoduché vedení s těžkou pěnou na příměšovač, cíl nadzemní nádrž, 3C, VPŘED!“.
- 3) Schéma bojového rozvinití:

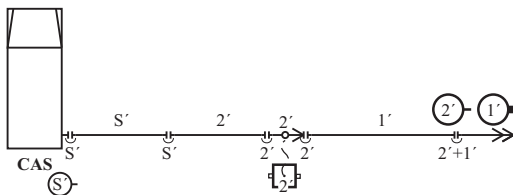

- 4) Strojník, číslo 2 a číslo 1 rozvinou hadice. Číslo 1 nese v levé ruce pěnotvornou proudnici, hadici C a v pravé ruce nese kanystr s pěnidlem společně s číslem 2. Číslo 2 nese v pravé ruce pod paží příměšovač, hadici C a v levé ruce společně s číslem 1 kanystr s pěnidlem a savičku.
- 5) Obsluhu příměšovače a doplňování pěnidla provádí ten, koho určí VD.
- 6) Po ukončení hašení pěnou se na pokyn VD provede proplach hadicového vedení. Savičku z kanystru vytahuje obsluha příměšovače, případně číslo 2.
- 7) Bojové rozvinutí lze provádět s integrovaným příměšovačem s vlastní zásobou pěnidla. Tento příměšovač se umísťuje místo pěnotvorné proudnice.

II.

Proud s pěnou na příměšovač

- 8) Družstvo 1+3 může jednoduché vedení s pěnou na příměšovač využít i jako první nebo další proud od dopravního vedení, které vytvořilo jiné družstvo nebo dopravní vedení vytvořené v první fázi požárního útoku, s tím, že první hadici od rozdělovače rozkládá číslo 2. Tohoto způsobu se využívá u provedení tzv. trojnásobné požární ochrany.
- 9) Obsluhu příměšovače a doplňování pěnidla provádí ten, koho určí VD.
- 10) Po ukončení hašení pěnou se na pokyn VD provede proplach hadicového vedení. Savičku z kanystru vytahuje obsluha příměšovače, případně číslo 2.
- 11) Bojové rozvinutí lze provádět s integrovaným příměšovačem s vlastní zásobou pěnidla.